

INSTRUKCJA MONTAŻU ŁÓŻKA MODO

Do montażu łóżka potrzebne są: wkrętarka akumulatorowa, śrubokręt krzyżkowy, śrubokręt płaski, klucz imbusowy 5 mm, młotek, dwie dorosłe osoby.

Rama łóżka:

Zagłówek (1) - 1 szt

Podnóże (2) - 1 szt

Bocznica (3) - 2 szt

Podstawa łóżka:

Noga metalowa (4) - 4 szt

Nóżka (5) - 1 szt

Listwa środkowa (6) - 1 szt

Elementy mocowania:

Mimośród maxifix	4 szt	A	
Mufa maxifix	4 szt	B	
Trzpień maxifix	4 szt	C	
Okucie płaskie	2 szt	D	
Okucie „L”	2 szt	E	
Kołek stabilizujący	8 szt	F	
Wkręt 4 x 15	14 szt	G	
Wkręt 5 x 60	2 szt	H	
Śruba imbusowa	16 szt	I	
Śruba młoteczkowa	4 szt	J	


Uwaga:

Niektóre elementy konstrukcji mogą być już wmontowane w ramę łóżka, dlatego ich ilość może ulec zmianę. W przypadku braku elementów, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.


Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa: Wszelkie drobne elementy mocowania oraz części ramy należy trzymać z dala od dzieci! Ciężkie elementy nie należy podnosić samemu!

Instalacja elementów mocowania

1. Mimośrodowy maxifix (A) włóż do puszek nawierconych na końcach bocznic (3) w taki sposób, aby wytłoczone na nich strzałki skierowane były w stronę krótkiej krawędzi bocznic.

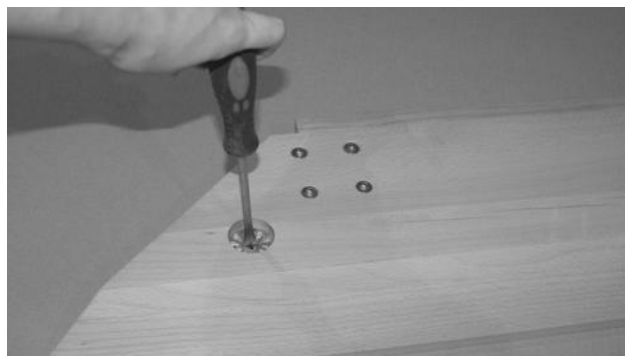

2. Kołek stabilizujący (F) umieść w 1,2 oraz 4 otworze podnóża (2) i dobij młotkiem do oporu. Do zamontowanych wcześniej muf maxifix (B) wkręć trzpienie maxifix (C)

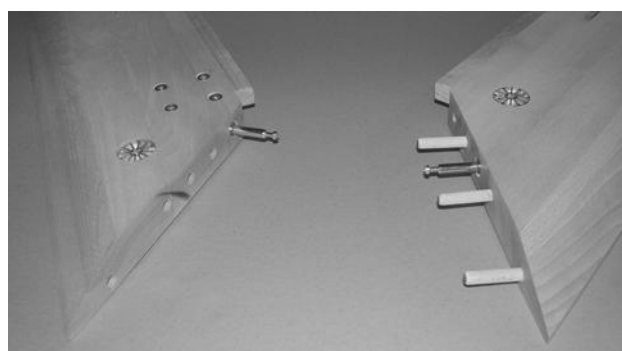

3. Za pomocą śrub imbusowych (I) oraz kluczyka imbusowego 5 mm, przykręć metalowe nogi (4) do obu bocznic (3) według zaznaczonych otworów.




4. Okucia płaskie (E) przykręć za pomocą wkrętów 4x15 (G) do środkowej części zagłówka (1) i podnóża (2) według zaznaczonych otworów.



Montaż ramy łóżka

5. Złóż bocznicę i podnóże (3 i 2), tak aby trzpienie (C) i kołki stabilizujące (F) weszły do otworów poziomych. Dociśnij mocno, aby elementy łóżka całkowicie się zeszyły.

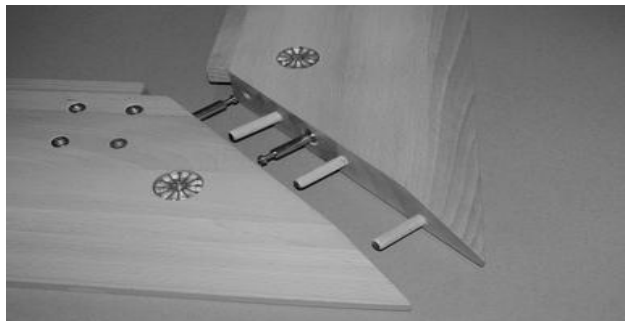

6. Mimośrodę maxifix (A) przekręć ruchem zgodnym z ruchem wskazówek zegara do oporu za pomocą śrubokręta krzyżakowego.



7. Postaw ramę łóżka na nóżki.
UWAGA: Przy obracaniu łóżka wskazane jest aby dwie osoby złapały je po bokach i postawiły w taki sposób, aby nie opierać całego ciężaru łóżka na nóżkach, ponieważ grozi to ich wyłamaniem.



8. Końcówkę śruby młoteczkowej (J) zamontuj w dolnej części bocznicy (3) za pomocą śrubokręta płaskiego w taki sposób aby środkowy otwór końcówki był widoczny przez dziurkę od strony zagłówka.
Przyłóż zagłówek (1) do krawędzi łóżka a następnie wkręć śrubę młoteczkową (J) w otwory z zamontowanymi końcówkami.




Mocowanie podstawy łóżka


9. Do listwy środkowej (6) przykręć nóżkę (5) dwoma wkrętami 5x60 (H) według zaznaczonych otworów.



10. Do listwy środkowej (6) przykręć za pomocą wkrętów 4x15 (G) okucie „L” (E) na obu jej końcach.

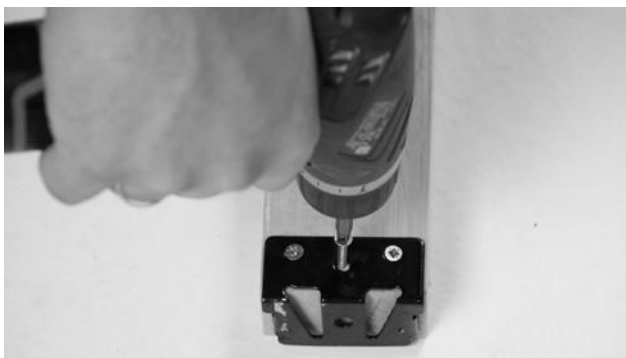

11. Załóż okuciami „L”(E) na okuciach płaskich (D). Do tak złożonego łóżka można włożyć stelaż i materac.

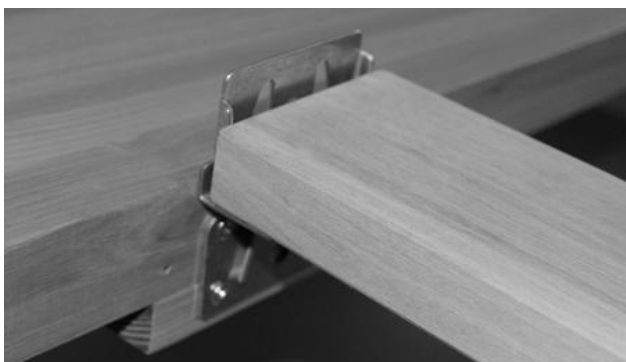

mazzivo

Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa: Wszelkie drobne elementy mocowania oraz części ramy należy trzymać z dala od dzieci! Ciężkie elementy nie należy podnosić samemu!